

Traction Avant Danmark

klubværktøj



Klubbens værktøj kan lånes af medlemmer.

Kontakt den respektive ansvarlig for at låne værktøj.

Dette er en foreløbig liste, i fremtiden burde man have et oversigt af værktøj med en lille brugsanvisning på hvordan de skal bruges.





— FORTØJ —

AFTRÆKNING AF NAV OG KUGLELEJER

Pl. 42.

Fig. 1 - Aftrækning af nav

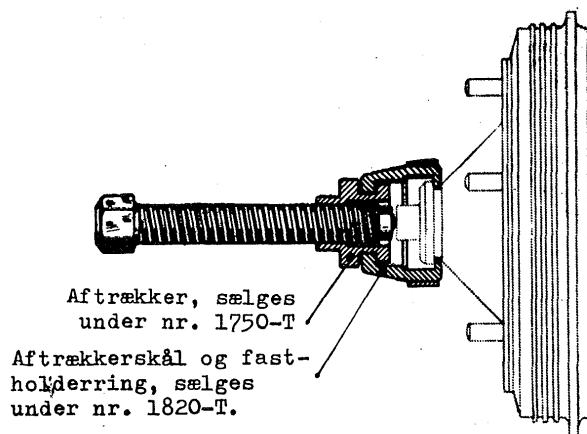


Fig. 2 - Aftrækning af kugleleje


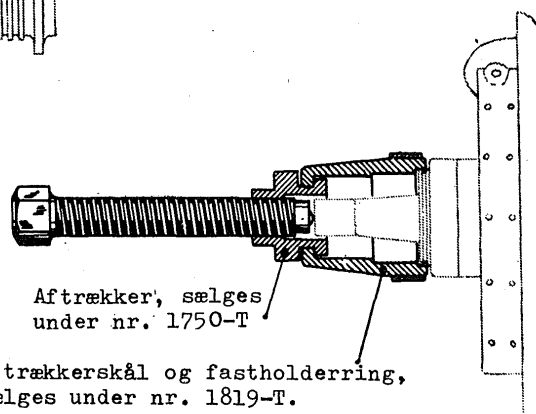


Fig. 3. - Nøgle
sælges under nr. 1810-T
Denne nøgle bruges sammen med
specialnøgle med skala 2472-T



Omdrejningsretningen. Trykket skal være lodret på nøglens akse



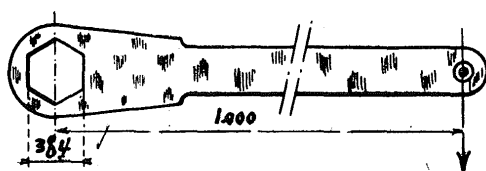



PARTS INDUSTRIES
CLASSIC QUALITY









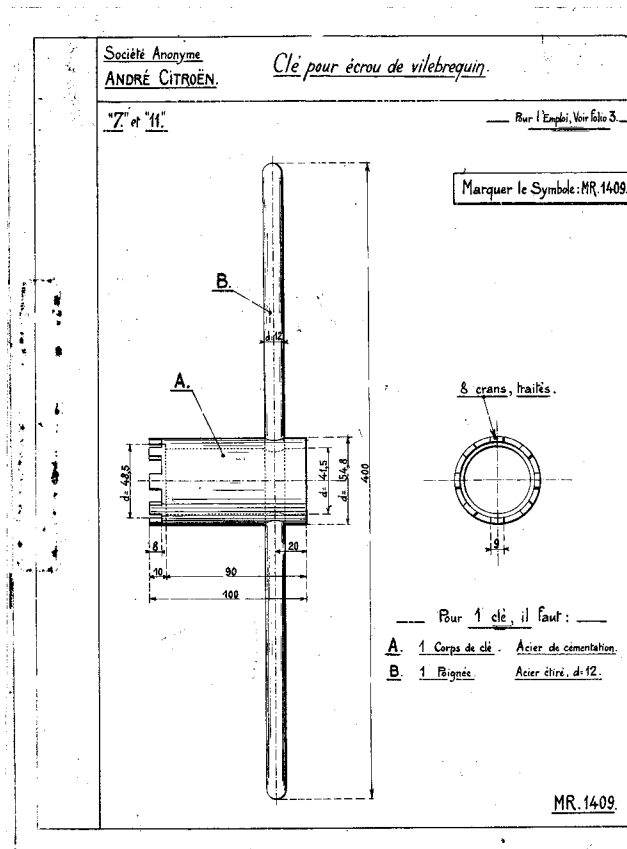


Fig. 1. Centrering af ratsøjlen

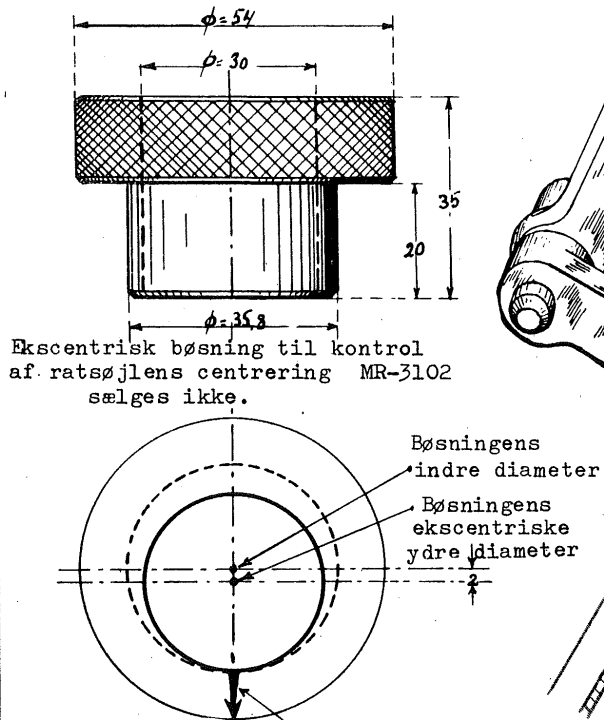


Når ratsøjlen er monteret i vognen, skal den med pil mærkede side vende nedad.

Fig. 2. Afmontering af rattet

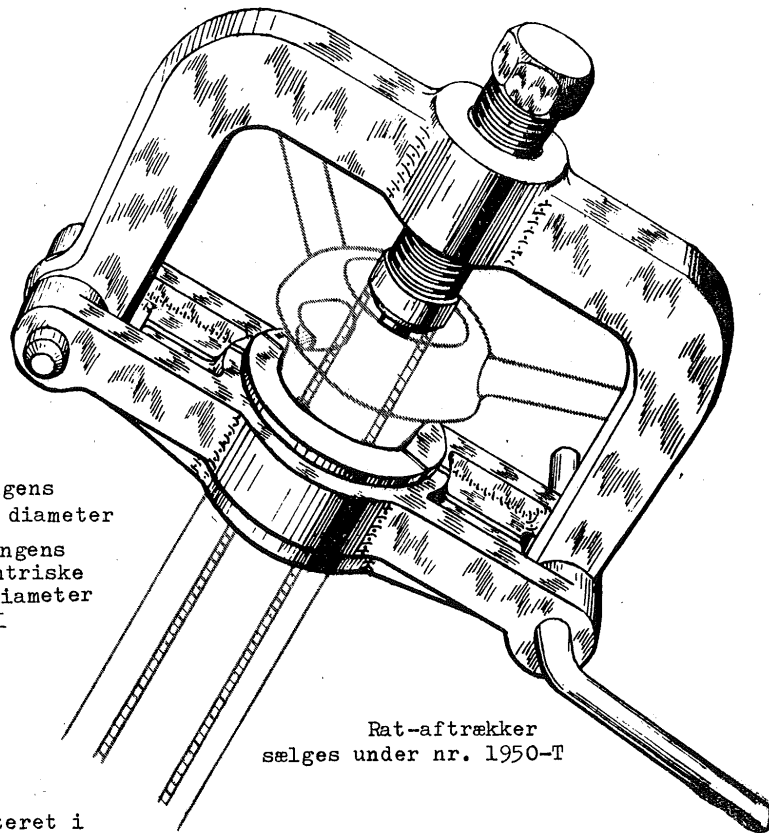

FORDELING AF VÆGTEN.

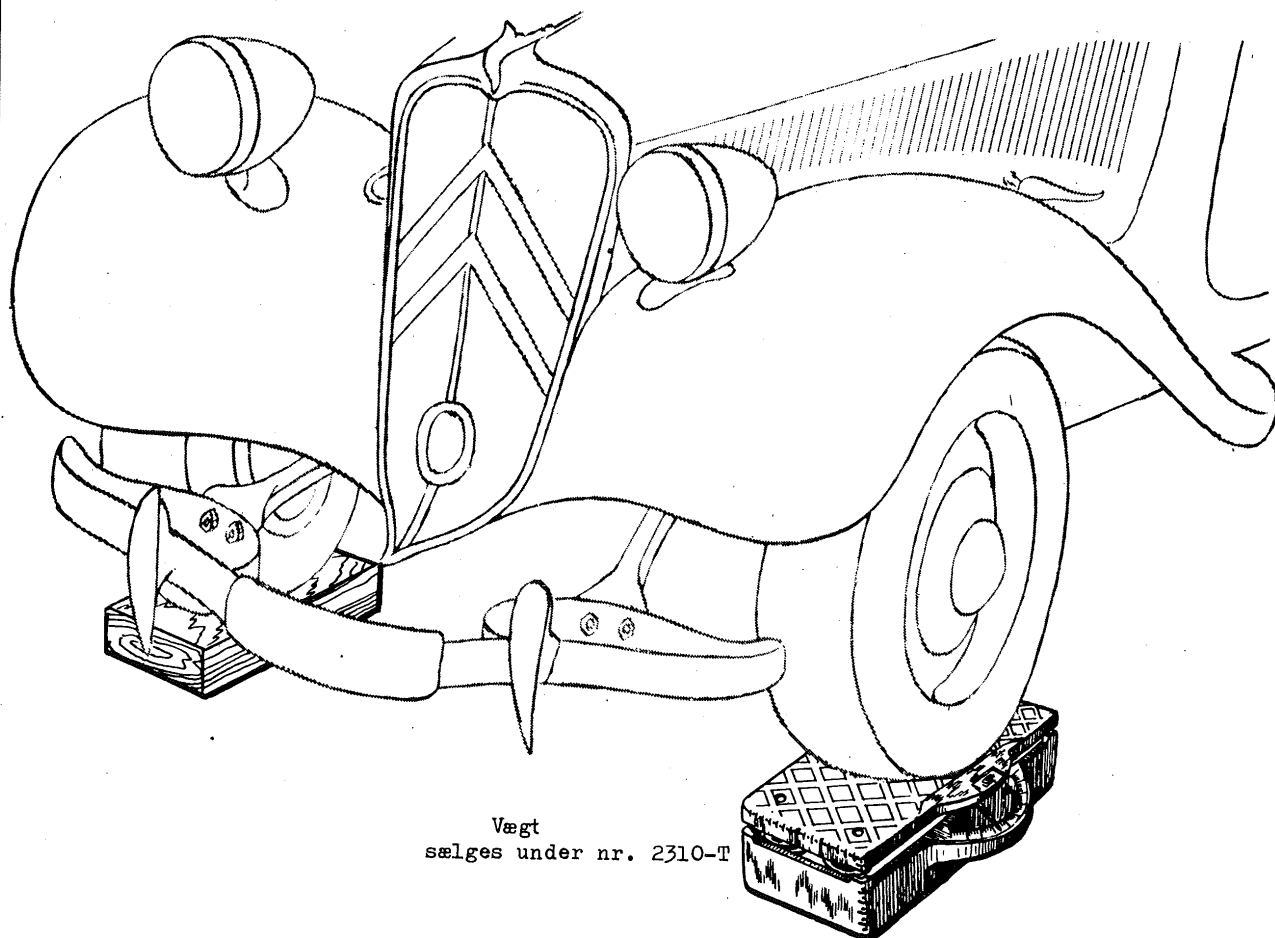

Vægt
sælges under nr. 2310-T



Fig. 1. - Kugleled-aftrækker
sælges under nr. 1850-T

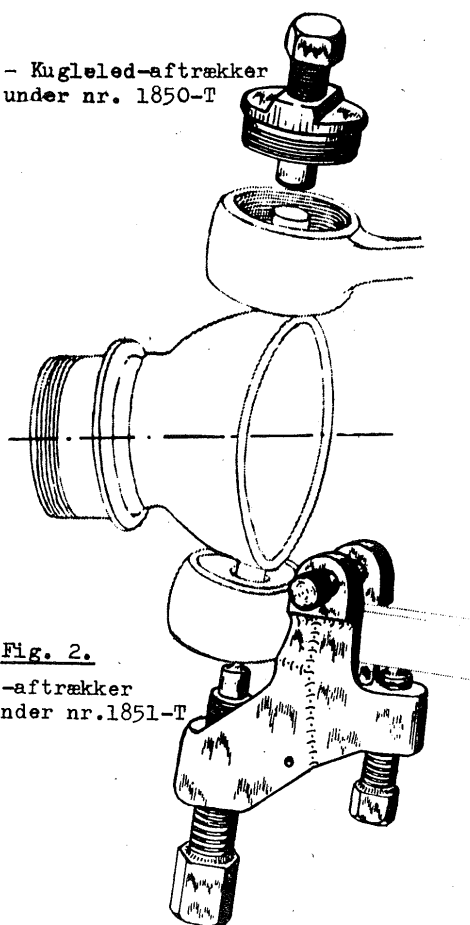


Fig. 2.
Kugleled-aftrækker
sælges under nr. 1851-T

Fig. 3. - Nøgler.
sælges under nr. 1852-T

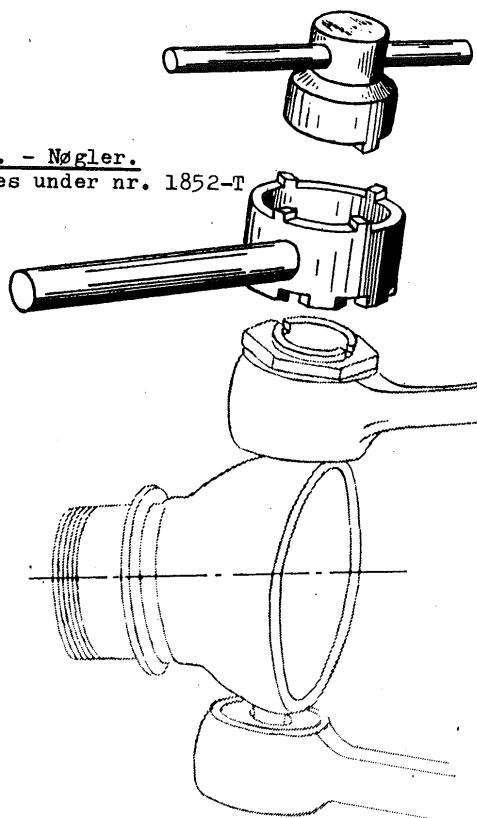


Fig. 1. Kuglebolt-aftrækker
(sælges under nr. 1964-T).

Den rillede møtrik
har på den ene side:


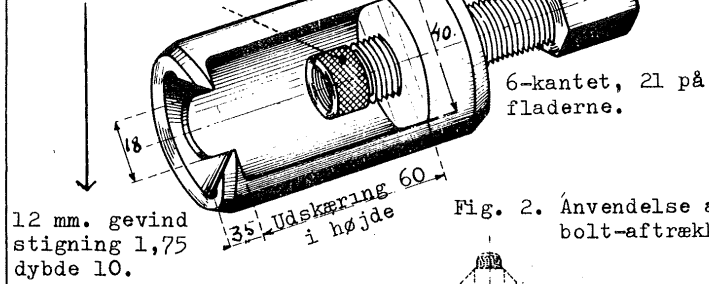


Fig. 2. Anvendelse af kuglebolt-aftrækkeren.



N.B. Glem ikke at skrue den rillede møtrik på kugleboltens gevind, inden apparatet anbringes, for ikke at ødelægge gevindet ved skruens kraftige virkning.



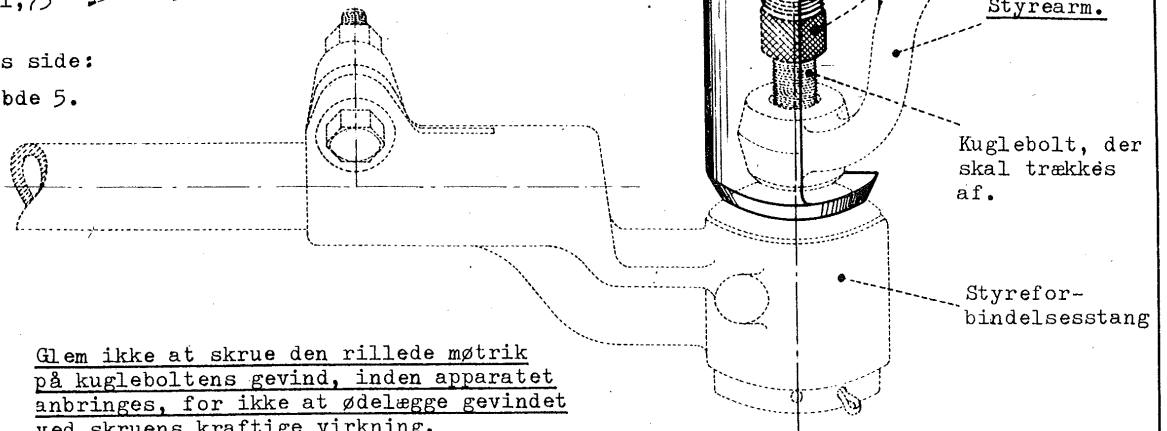